



HANBUD

**GAMINAME PUIKIUS
STOGUS –**
JIE TARNAUS ILGUS METUS

A black and white portrait of Tomasz Pruszyński, a man with a beard and short hair, wearing a light-colored button-down shirt. He is looking directly at the camera with a slight smile. The background is dark.

Tomasz Pruszyński

gamybos direktorius

„Nuo pat mažens buvau mokomas, kad darbą reikia gerbti ir kruopščiai atlikti. Puiku, kad įgytomis žiniomis galiu dalytis su bendradarbiais.“

Pačioje įmonės veiklos pradžioje dirbau tik su tėvu ir broliais. Šiuo metu mūsų „šeimoje“ 150 narių.

Nuo pat savo veiklos pradžios **HANBUD** stengėsi įgyvendinti žmonių svajones, susijusias su nuosavo namo statyba. Anksčiau veikėme kaip statybinių medžiagų parduotuvė, o nuo 2006 m. esame gamintojai. Nuo tol sėkmingai plečiame savo asortimentą ir diegiame naujas čerpinių ir trapecinių profilių, klasikinės stogo dangos ir kitų produktų gamybos linijas. Per šį laiką tapome vienu didžiausių Lenkijoje plieninių produktų gamintoju.



Šiuo metu siūlome tvoras, konstrukcinius ir gipskartonio profilius. Šiuolaikiški mūsų produktai – plieninės tvoralentės („Standard“, „Emka“, „Estetic“, „Sigma“, „Astra“, „Polo“) ir žaliuzinės tvoros – puikiai pakeičia tradicines medines tvoras. Turimos žinios ir patirtis leidžia mums nuolat plėstis ir pasiūlyti naujų linijos „Revolution“ produktų.



Visų mūsų darbuotojų dėka ir mūsų užsakovų suteiktu pasitikėjimu įgyvendiname ir savo verslo bei asmeninius tikslus. Labiausia mums džiugina faktas, kad įmonė plečiasi ir suteikia darbo vis daugiau žmonių. Mūsų pastangas atspindi „Auksinio įmonių šimtuko“ Metų pasiekimų kategorijos laimėjimas ir gautas „Forbes“ deimantas.



„HANBUD“ — PUIKUS PASIRINKIMAS ILGAM

„Retto“ modulinė plieno čerpė yra pasiūlymas klasikos gerbėjams, tačiau pateikta novatoriška forma. Rafinuota visais atžvilgiais.



Modulinė plieno čerpė puikiai tinka sudėtingiems daugiašlaičiams stogams, nes daug paprasčiau pritaikyti ir sumontuoti. Atkreipkite dėmesį, kad minimalus stogo nuolydis turėtų būti 14°

HANBUD

PLIENINIS MODULINIS ČERPINIS PROFILIS retto



**SUTEIKIAMA
GARANTIJA**



**PAPRASTA
MONTUOTI**



**PATOGU
TRANSPORTUOTI**



**PUIKUS ESTETINIS
VAIZDAS**




**NEPRALEIDŽIA
VANDENS**

užlenkiamas modulio
galas neleidžia patekti
vandeniui po stogo dangą

Techninis aprašas

• Profilio aukštis	58 mm
• Bangos aukštis	35 mm
• Naudojamos žaliavos plotis	1250 mm
• Efektyvus plotis	1100 mm
• Bendras plotis	1180 mm
• Lakšto ilgis	720 mm
• Modulio bangos žingsnis	350 mm

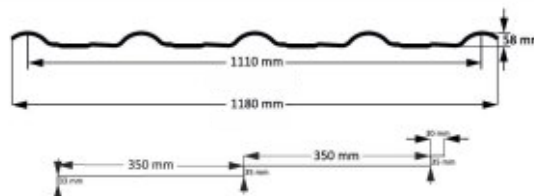

**Šiuolaikiškas stogo dangos dizainas
ne tik užtikrina puikų estetinį vaizdą,
bet yra patvarus bei praktiškas.**



Gamintojo kruopštumas projektuojant ir gaminant stogo dangą iki minimumo sumažina medžiagų atliekas. Tai didelis pranašumas, palyginti su kitomis stogo dangomis.

HANBUD

PLIENINIS MODULINIS ČERPINIS PROFILIS moderno



**SUTEIKIAMA
GARANTIJA**



**PAPRASTA
MONTUOTI**



**PATOGU
TRANSPORTUOTI**



**PUIKUS ESTETINIS
VAIZDAS**




**NEPRALEIDŽIA
VANDENS**

užlenkiamas modulio
galas neleidžia patekti
vandeniui po stogo dangą

Techninis aprašas

• Profilio aukštis	53 mm
• Bangos lūžis	35 mm
• Dengiamas plotis	1150 mm
• Bendras plotis	1210 mm
• Lapo ilgis	720 mm
• Modulio bangos žingsnis	350 mm

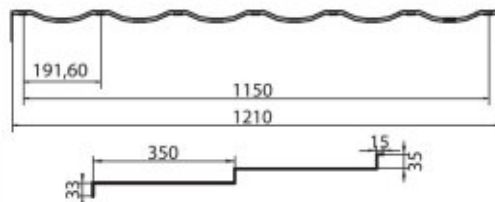

A black and white portrait of a man with short, dark hair and a light beard. He is wearing a light-colored, patterned blazer over a light-colored shirt with small dark spots. The background is dark. The text is overlaid on the left side of the image.

Daniel Piszczatowski

Didmeninės plėtos vadovas


**Dirbdamas atsižvelgiu į klientų
ir sau pavaldžių kolegų poreikius
ir prašymus.**

**Mano tikslas – abipusiškai naudingi
ilgalaikiai santykiai. Būtent tai skiria
gerą vadybininką nuo pardavėjo.**

PLIENINIŲ ČERPINIŲ PROFILIŲ SPALVOS

BLIZGUS POLIESTERIS


RAL 9010



RAL 9002



RAL 9006



RAL 9007



RAL 7024



RAL 7016



RAL 3011



RAL 8004



RAL 3005



RAL 8017



RAL 8019



RAL 9005



RAL 6005



RAL 5010



MATINIS POLIESTERIS

RAL 8004



RAL 3011



RAL 8019



RAL 9005



RAL 7016



RAL 8017



RAL 6020



HARD

RAL 7016



MEDŽIO IMITACIJA

NBW 74



CINKAS /ALUCINKAS

ALUCYNK



POLAR MAT

DEEP BROWN



RAL 9005



NBW 73



OCYNK



ANTRACIT BROWN



Realų prekių spalva gali šiek tiek skirtis nuo matomų nuotraukose.

SKARDINĖS DANGOS RŪŠYS

PREMIUM

Skardos su Polar Mat ir HARD dangomis - tai aukščiausios klasės mūsų produktai. Šios dangos garantuoja ilgametį patvarumą ir užtikrina estetinį vaizdą.

STANDARD

Labai gerų techninių parametų skardos – 35 µm (matinė) ir 25 µm (blizgi) poliesterio danga.

REGULAR

Optimalių techninių parametų produktas. Pasirenkamos spalvos. Matinio ir blizgaus poliesterio dangos.

ALUCINKAS

Korozijai, įbrėžimams ir šviesos spinduliams atspari abipusė danga.

ECO (1B)

Kokybiškas ekonomišką produktas su plieno gamintojo garantija. Puikiai tinka sienoms ir stogams.

II RŪŠIS

Kokybė priklauso nuo žaliavos parametų. Gaminama iš produkcijos žaliavos likučių. Gamintojo garantija.



**GARANTIJA
30 METŲ**



**GARANTIJA
IKI 20 METŲ**



**GARANTIJA
IKI 20 METŲ**



**GARANTIJA
IKI 10 METŲ**




**GARANTIJA
10 METAI**




**GARANTIJA
2 METAI**



TANIE BLACHY
TANIE-BLACHY.PL

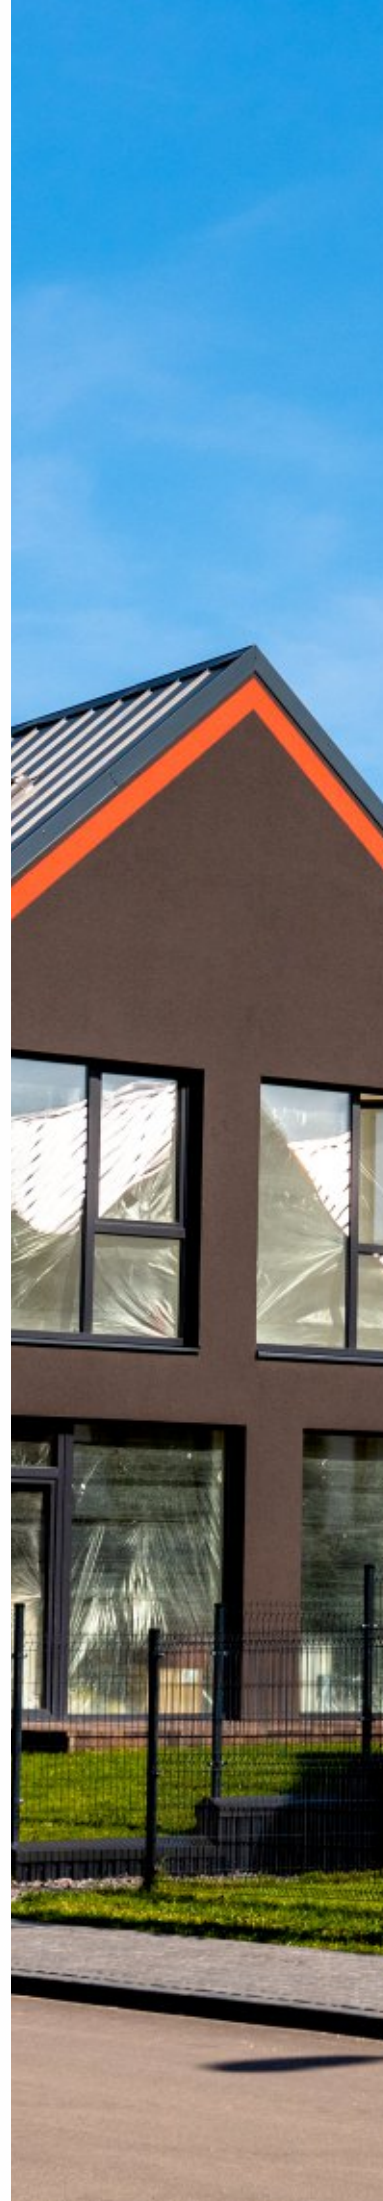

Galimos dangos

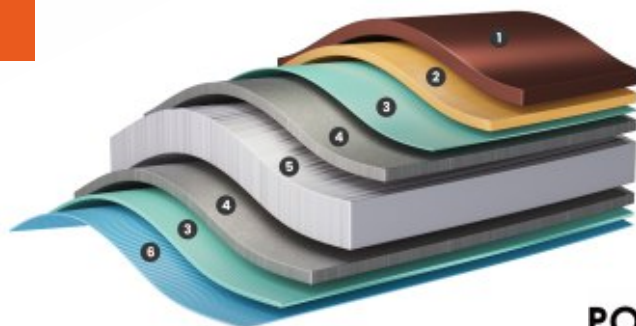


- 1 Super-polyester dekoratyvinis lakas
- 2 Grunto sluoksnis
- 3 Cheminis apdirbimas
- 4 Cinko sluoksnis
- 5 Plieninė šerdis
- 6 Storas apatinio grunto sluoksnis

POLAR**MAT**




- 1 Granulės de poliamidė
- 2 Grąsmea lyveliui de supratāj PUR – 30 µm
- 3 Grąsmea stratulū de grąndukė cu proprietāji anticoroziive - 25 µm
- 4 lyvelis de zinc
- 5 Miez din orel
- 6 Storas apatinis sluoksnis - 12 µm

HARD

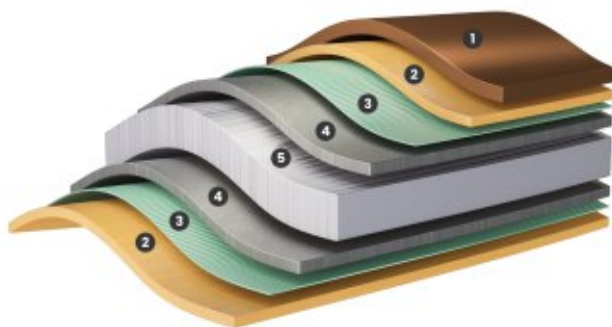

- 1 Poliesterio danga
- 2 Fastuoksnis
- 3 Paviršiaus apdaila
- 4 Cinko sluoksnis
- 5 Plieninė šerdis

MAT

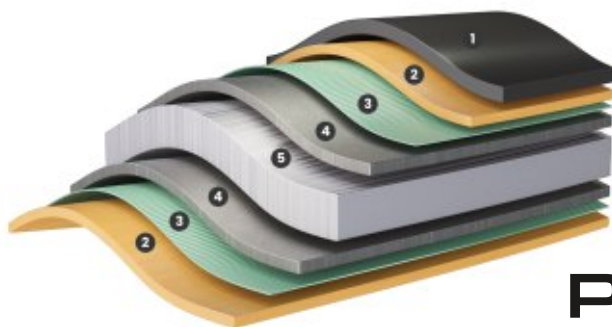

- 1 Poliesterio danga
- 2 Fastuoksnis
- 3 Paviršiaus apdaila
- 4 Cinko sluoksnis
- 5 Plieninė šerdis

POLYSK



- 1 Bauspaitis apsaugojis lakas SPT Easyfilm
- 2 Aluminis 1-cinko sluoksnis
- 3 Plieninė šerdis

ALUCYNK


**„Argilla“ yra plieninė stogo čerpė,
kuri buvo patobulinta iki detalių.
Modelis tinka tiek šiuolaikiniam, tiek
klasikiniam architektūros stiliumi.**



"Argilla" plieno čerpę galima įsigyti supjaustytą pagal norimą ilgį. Šią stogo dangą rekomenduojame pasirinkti didelio ploto viėšlaičiams arba dvišlaičiams stogams be mansardų. Atkreipkite dėmesį, kad minimalus stogo nuolydis turėtų būti 14°

HANBUD

PLIENINIS ČERPINIS PROFILIS ārgilla

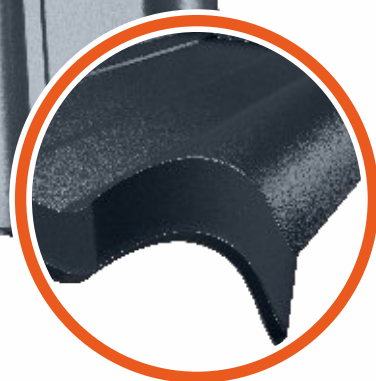

**SUTEIKIAMA
GARANTIJA**



**PAPRASTA
MONTUOTI**



**PATOGU
TRANSPORTUOTI**



**PUIKUS ESTETINIS
VAIZDAS**




**NEPRALEIDŽIA
VANDENS**

užlenkiamas modulio
galas neleidžia patekti
vandeniui po stogo dangą

Techninis aprašas

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| • Profilio aukštis | 58 mm |
| • Bangos lūžis | 30 mm |
| • Naudojamos žaliavos plotis | 1250 mm |
| • Efektyvus plotis | 1100 mm |
| • Bendras plotis | 1180 mm |
| • Maks rekomenduojamas lapo ilgis | 4000 mm |
| • Minimalus lapo ilgis | 460 mm |
| • Modulio bangos žingsnis | 350 mm |

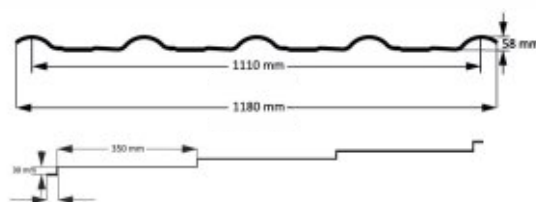

Vena yra plieninė stogo čerpė, kurios raštas primena gražias, subtilias bangas.



Plieniniai čerpiniai profiliai puikiai tinka nesudėtingiems dvišlaičiams stogams. Gaminami pagal pateiktus matmenis. Užsakę tokią stogo dangą, sutaupysite laiko ir pinigų.

HANBUD

PLIENINIS ČERPINIS PROFILIS vena



**SUTEIKIAMA
GARANTIJA**



**PAPRASTA
MONTUOTI**



**PATOGU
TRANSPORTUOTI**



**PUIKUS ESTETINIS
VAIZDAS**




**NEPRALEIDŽIA
VANDENS**

užlenkiamas modulio
galas neleidžia patekti
vandeniui po stogo dangą

Techninis aprašas

	350 / 15	400 / 20
• Bangos lūžis	15 mm	20 mm
• Dengiamas plotis	1100 mm	1100 mm
• Bendras plotis	1183 mm	1183 mm
• Maks. lapo ilgis	6000 mm	6000 mm
• Min. lapo ilgis	500 mm	550 mm
• Bangos žingsnis	350 mm	400 mm



**Malta yra moderni plieninė stogo
čerpė, kuri yra ilgametės stogo dangų
projektavimo ir gamybos patirties
rezultatas.**



Plieninės stogo čerpės bus geras sprendimas didelio ploto ir nesudėtingų konstrukcijų stogams. Tačiau tokių pastatų savininkams rekomenduojame iš anksto susisiekti su rangovu, kuris padės pasirinkti tinkamą lapų ilgį ir teisingai apskaičiuoti reikiamą kiekį.

HANBUD

PLIENINIS ČERPINIS PROFILIS malta



**SUTEIKIAMA
GARANTIJA**



**PAPRASTA
MONTUOTI**



**PATOGU
TRANSPORTUOTI**



**PUIKUS ESTETINIS
VAIZDAS**




**NEPRALEIDŽIA
VANDENS**


užlenkiamas modulio
galas neleidžia patekti
vandeniui po stogo dangą

Techninis aprašas

	350 / 30	400 / 30
• Profilio aukštis	48 mm	48 mm
• Bangos lūžis	30 mm	30 mm
• Dengiamas plotis	1150 mm	1150 mm
• Bendras plotis	1210 mm	1210 mm
• Maks. lapo ilgis	4000 mm	4000 mm
• Min. lapo ilgis	460 mm	510 mm
• Bangos žingsnis	350 mm	400 mm



UWAGA: Zakład przy łączniku arkuszy min. 110 mm





SUTEIKIAMA
GARANTIJA



JUNGIMO
SISTEMA
„Klik“



UNIVERSALUS
PANAUDOJIMAS



GAMINAMA
KLIENTO
NURODYTO ILGIO

KASIKINĖ STOGO DANGA PH310

Techninis aprašas

- | | |
|--------------------|---------|
| • Profilio aukštis | 25 mm |
| • Dengiamas plotis | 310 mm |
| • Maks. lapo ilgis | 6000 mm |
| • Min. lapo ilgis | 600 mm |



Dengti stogą klasikine danga itin sudėtinga, todėl verta susirasti patyrusį meistrą. Atkreipkite dėmesį, kad minimalus stogo nuolydis klasikinei dangai turėtų būti 8°



HANBUD

KLASIKINĖS STOGO DANGOS



SUTEIKIAMA
GARANTIJA



JUNGIMO
SISTEMA
„Klik“



UNIVERSALUS
PANAUDOJIMAS



GAMINAMA
KLIENTO
NURODYTO ILGIO

KLASIKINĖ STOGO DANGA PH510

Techninis aprašas

• Profilio aukštis	25 mm
• Dengiamas plotis	510 mm
• Maks. lapo ilgis	6000 mm
• Min. lapo ilgis	600 mm



Bogdan Czarniawski

Gamybos vadovas

„Glaudus gamybos ir logistikos skyrių bendradarbiavimas leidžia mums laiku pristatyti aukščiausios klasės gaminius.“

Šioje įmonėje dirbu nuo pat jos įkūrimo. Buvau vienas pirmųjų jos darbuotojų. Kelias, kurį teko nueiti, suteikia man jėgų ir energijos dirbti toliau.



Trapeciniai profiliai „Revolution“

- 2 naujos gamybos linijos
- Sparta iki 70 tm/min
- Visiškai automatizuota gamyba
- Iki 67 tūkst. tiesinių metrų per dieną!

Mūsų veiklos srityje labai svarbus yra staklių cechų, todėl nuolat ieškome naujų sprendinių ir investuojame į gamybos linijas.

2018 metais paleidome 5 naujas gamybos linijas.

Dvi iš jų skirtos linijai „Revolution“.

Papildomos tvirtumo briaunos viršutinėse ir apatinėse bangose leido gauti patobulintą, puikiai atrodantį trapecinį profilį.


„Hanbud“ trapeciniai profiliai – tai idealus kokybės ir estetikos derinys. Dėl universalaus profiliavimo Jūsų stogas bus solidus ir puikiai derės prie pastato fasadinės dalies.



Prisiminkite, kad tinkamai pasirinkta stogo danga užtikriną jūsų saugumą. Mažo nuolydžio stogai dengiami aukštesnės bangos profiliais. Atkreipkite dėmesį, kad minimalus stogo nuolydis turėtų būti 7°.

TRAPECINIAI PROFILIAI


T3



Techninis aprašas

• Profilio aukštis	3 mm
• Naudojamos žaliavos plotis	1250 mm
• Efektyvus plotis	1200 mm
• Bendras plotis	1244 mm
• Maks. lapo ilgis	3500 mm
• Min. lapo ilgis	200 mm

T7



Techninis aprašas

• Profilio aukštis	7 mm
• Naudojamos žaliavos plotis	1250 mm
• Efektyvus plotis	1185 mm
• Bendras plotis	1220 mm
• Maks. lapo ilgis	5000 mm
• Min. lapo ilgis	250 mm

T8



Techninis aprašas

• Profilio aukštis	8 mm
• Naudojamos žaliavos plotis	1250 mm
• Efektyvus plotis	1164 mm
• Bendras plotis	1210 mm
• Maks. lapo ilgis	5000 mm
• Min. lapo ilgis	250 mm



**SUTEIKIAMA
GARANTIJA**



**PAPRASTA
MONTUOTI**



**PATOGU
TRANSPORTUOTI**



**GAMINAMA
KLIENTO
NURODYTO ILGIO**



**LENGVA STOGO
KONSTRUKCIJA**




**PATRAUKLI
KAINA**

T14R



Techninis aprašas

• Profilio aukštis	14 mm
• Naudojamos žaliavos plotis	1250 mm
• Efektyvus plotis	1130 mm
• Bendras plotis	1170 mm
• Maks. lapo ilgis	8000 mm
• Min. lapo ilgis	700 mm

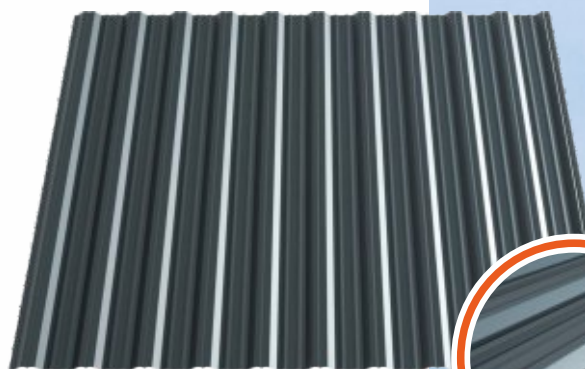


T14R Classic



Techninis aprašas

• Profilio aukštis	14 mm
• Naudojamos žaliavos plotis	1250 mm
• Efektyvus plotis	1130 mm
• Bendras plotis	1170 mm
• Maks. lapo ilgis	8000 mm
• Min. lapo ilgis	500 mm

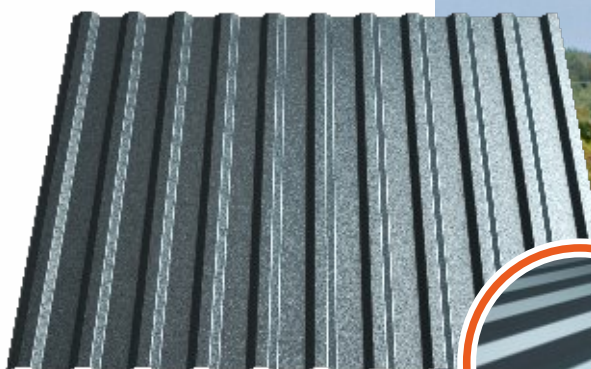

T18N



Techninis aprašas

• Profilio aukštis	18 mm
• Naudojamos žaliavos plotis	1250 mm
• Efektyvus plotis	1090 mm
• Bendras plotis	1139 mm
• Maks. lapo ilgis	8000 mm
• Min. lapo ilgis	250 mm



T18E



Techninis aprašas

• Profilio aukštis	18 mm
• Naudojamos žaliavos plotis	1250 mm
• Efektyvus plotis	1138 mm
• Bendras plotis	1185 mm
• Maks. lapo ilgis	8000 mm
• Min. lapo ilgis	700 mm



TRAPECINIAI PROFILIAI

T35R



Techninis aprašas

• Profilio aukštis	33 mm
• Naudojamos žaliavos plotis	1250 mm
• Efektyvus plotis	1110 mm
• Bendras plotis	1143 mm
• Maks. lapo ilgis	10000 mm
• Min. lapo ilgis	500 mm


T35



Techninis aprašas

• Profilio aukštis	35 mm
• Naudojamos žaliavos plotis	1250 mm
• Efektyvus plotis	1050 mm
• Bendras plotis	1080 mm
• Maks. lapo ilgis	10000 mm
• Min. lapo ilgis	500 mm

T55



Techninis aprašas

• Profilio aukštis	55 mm
• Naudojamos žaliavos plotis	1250 mm
• Efektyvus plotis	1030 mm
• Bendras plotis	1070 mm
• Maks. lapo ilgis	12000 mm
• Min. lapo ilgis	500 mm

A black and white portrait of a man with short dark hair, looking directly at the camera with a slight smile. He is wearing a dark shirt. The background is dark and out of focus.

Łukasz Jaroszewicz

Užsakymų priėmimo skyrius

**„Riba tarp chaoso ir tvarkos
yra logistikos skyriuje...“**

**Numatome, kad šiais metais per
dieną teks priimti daugiau kaip
250 užsakymų.**

**Per trumpą laiką įvykdyti tiek daug
klientų užsakymų – tai tikras iššūkis
tiek mums, tiek logistikos skyriui.**

**Prekes klientas turi gauti kuo
skubiau...**

20 įmonės sunkvežimių

Kiekvieną dieną didmeniniams klientams išvežame 165 tonas prekių.

60 kursų per savaitę

Mūsų automobiliai per mėnesį nuvažiuoja 100 000 km,
tai yra apsuka aplink Žemę 2,5 karto.

iki 250 užsakymų per dieną

iki 5500 užsakymų per mėnesį

**Papildomai
samdome
nuo 15 iki 20
sunkvežimių,
prekių pristatymui
Lenkijoje ir kt.
ES šalyse**




**Gražus ir tinkamai uždengtas
stogas – tai kiekvieno
namo vizitinė kortelė.
Vienas svarbiausių dalykų
– preciziškai pagaminti
ir sumontuoti skardos
lankstiniai.**




HANBUD

SKARDOS LANKSTINIAI


ĮLAJA

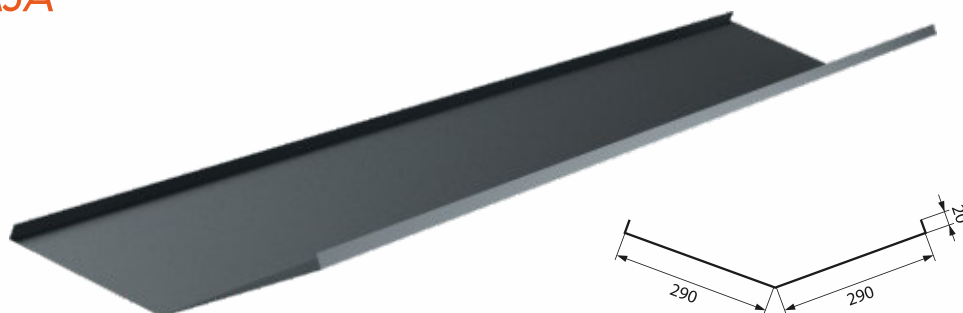


LAŠTAKIS

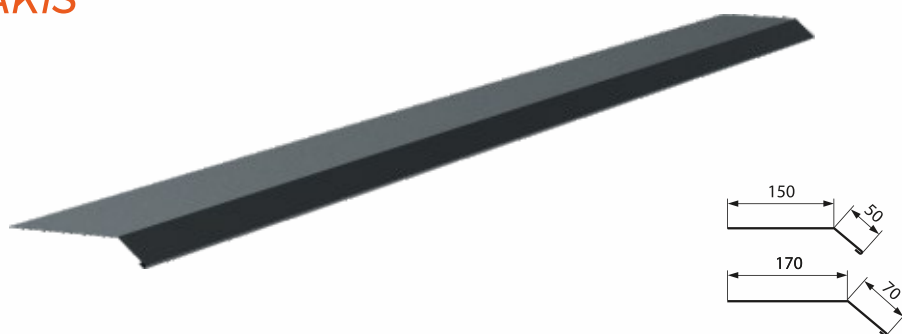


APATINĖ
VĖJALENTĖ

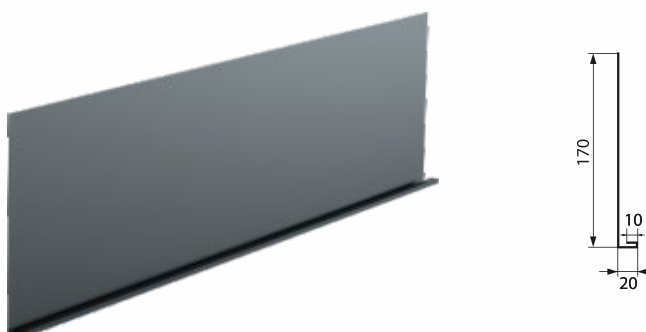


VIRŠUTINĖ
VĖJALENTĖ

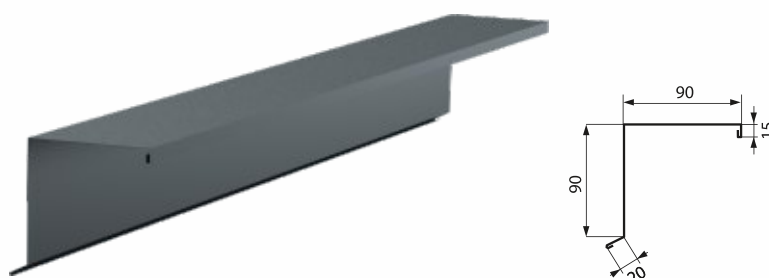


APVALUS KRAIGAS




PAPRASTAS KRAIGAS



JUNGTIS SU SIENA



JUNGTIS SU KAMINU



Skardos lankstiniai – vienas svarbiausių viso stogo elementų. Nuo jų priklauso ne tik estetiškas vaizdas, bet ir kitos labai svarbios stogo savybės: sandarumas, apsauga nuo vėjo, sniego ir lietaus.




SKARDOS LANKSTINIAI

VĖJALENTĖ KLASIKINEI
STOGO DANGAI



KRAIGAS KLASIKINEI
STOGO DANGAI

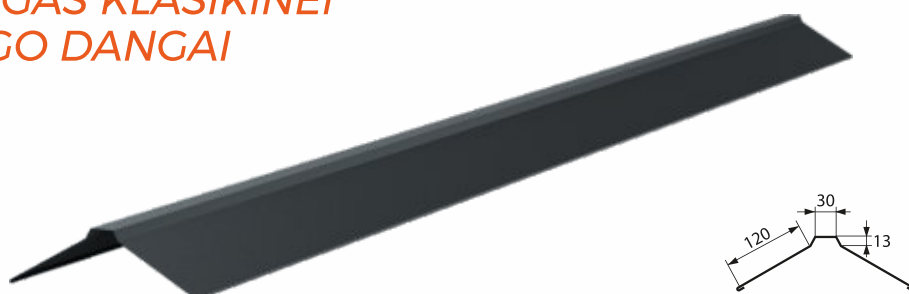


POKRAIGINĖ DETALĖ




SNIEGO GAUDYTUVAI







**Moduliniai
čerpiniai profiliai**



**Plieniniai
čerpiniai profiliai**



**Klasikinės
stogo dangos**



**Trapeciniai
profiliai**



**Plieninės
tvoralentės**



**Gipskartonio
profiliai**



**Konstrukciniai
profiliai**

PLATINTOJAS

GAMINTOJAS

ul. Brańska 153, 17-100 Bielsk Podlaski



www.hanbudstogai.lt

