



HANBUD

Stogų dangų katalogas

išmaniems statybininkiemis

Kiekvienas sprendimas turi savų privalumų.

turite pasirinkimą

Ateina laikas, kai mūsų pasirinkimai turi būti apgalvoti ir išmintingi.

Niekas neįvyksta per naktį. Pabundate ryte, einate į darbą, gržtate namo, po to vaikai, šeima arba atvirkščiai. Pakeliui atsiranda milijonas kitų dalykų, veiklų ir įvykių. O tam tikriems pasirinkimams reikia laiko ir šalto mąstymo.

Kai statote namą, sunku tai padaryti akimirksniu, kaip kartais nutikdavo gyvenime. Nesvarbu, ar esate futbolininkas, dailininkas, alpinistas, ar grojate gitara, gaminate maistą, ar mėgaujatės kitaip malonais dalykais. Svarbiausia atsišesti ir pagalvoti, išlikti savimi ir rinktis protingai. Yra žmonių ir dalykų, kurie visada liks su mumis, nepaisant bet kokių sunkumų. Nesvarbu, ar tai būtų saulė, ašaros, sniegas ar kiti kosminiai gyvenimo įvykiai.

Jei norite pasirinkti protingai, mūsų stogo danga 100% pateisins jūsų lūkesčius. Suprantame, kad statybos išlaidos atrodo nesibaigiančios. Štai kaip mes tai darome. Galite tai padaryti su mumis ir užtikrinti, kad visi būtų patenkinti.

Galite sau leisti PREMIUM dangą, net jei nelaimėjote loterijoje. Tuomet stogas yra mūsų visų pasididžiavimas, o jūs esate ramūs ir gaunate 50 metų garantiją.

Stogą reikia rinktis apgalvotai, tik reikia žinoti, kur ir su kuo. Susisiekite su mumis telefonu arba parašykite el. laišką. Mes jums viską papasakosime, patarsime ir ištiesime pagalbos ranką.


Šios paslaugos nerasyte niekur kitur, nes mūsų žmonės dalinasi jūsų aistra.



1. turite pasirinkimą	3
2. modulinės skardinės čerpės	4
3. „retto“ – modulinės skardinės čerpės	6
4. „moderno“ – modulinės skardinės čerpės	8
5. „vena modular“ – modulinės skardinės čerpės	10
6. nestandardines skardinės čerpės	12
7. „argilla“ – nestandardines skardinės čerpės	14
8. „malta“ – nestandardines skardinės čerpės	16
9. „vena“ – nestandardines skardinės čerpės	18
10. klasikinė danga PHR revolution 355 / 560	20
11. stogo dangos apdaila – klasikinė danga	30
12. trapecinės skardos	32
13. stogo dangos apdaila	34
14. spalvų schemas	38
15. apsauginės dangos	39
16. galimybų komfortas	40
17. techniniai parametrai	41
18. tai neatsitiks savaime, keletas žodžių apie mus	42



modulinės skardinės čerpės

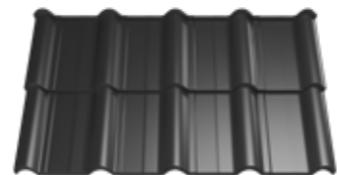

retto




moderno



vena modular

nestandardines skardinės čerpės

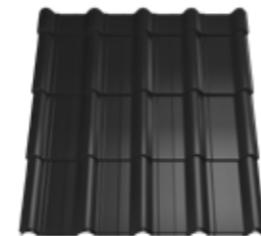

argilla



malta



vena

trapecinės skardos



T3 - T55

klasikinė danga

PHR
Revolution

355



560

Spalvų schemas ir informaciją apie apsaugines dangas rasite 38-39 puslapiuose.

modulinės skardinės čerpės – puikus pritaikymas

Kai statote svarbiausių vietų savo gyvenime, darote tai kaip įmanoma geriau. Su tais, kurie, kaip ir jūs, supranta saugos ir komforto poreikį ir siūlo geriausius sprendimus.

Kiekvienam, nesvarbu, kokie būtų pageidavimai.
Turime bendrą tikslą.



„HANBUD“ modulinės skardinės čerpės yra:

- patogūs, vienodi lakštai, kuriuos lengva pasiekti,
- lengvai transportuojamos ir iškraunamos ant EURO padéklų,
- greitas ir paprastas montavimas dėl mažų lakštų dydžių.



Lipimas ant stogo nėra menas...
Bet lipti ant stogo, padengto „retto“ modulinėmis skardinėmis čerpėmis, prilygsta vaikščiojimui tarp žvaigždžių. Iš pažiūros nieko, bet viską keičia.


Tai menas derinti svajones su jų įgyvendinimu, klasiką su modernumu, kur subtilūs įspaudai pabrėžia kiekvieno pastato formą, suteikiant jam individualumo. Jūsų charakteris.

Nuo stogo matote daugiau,
po juo vyksta stebuklai.



„retto“ modulinį skardinių čerpių pasiūlymas:

- šilta, plokščia čerpių forma, puikiai tinkanti šeimos namams,
- didelis efektyvus plotis, kad būtų sumažintas reikalingų lapų skaičius,
- patogus transportavimas, iškrovimas ir sandėliavimas,
- didelis atsparumas korozijai ir oro sąlygoms.

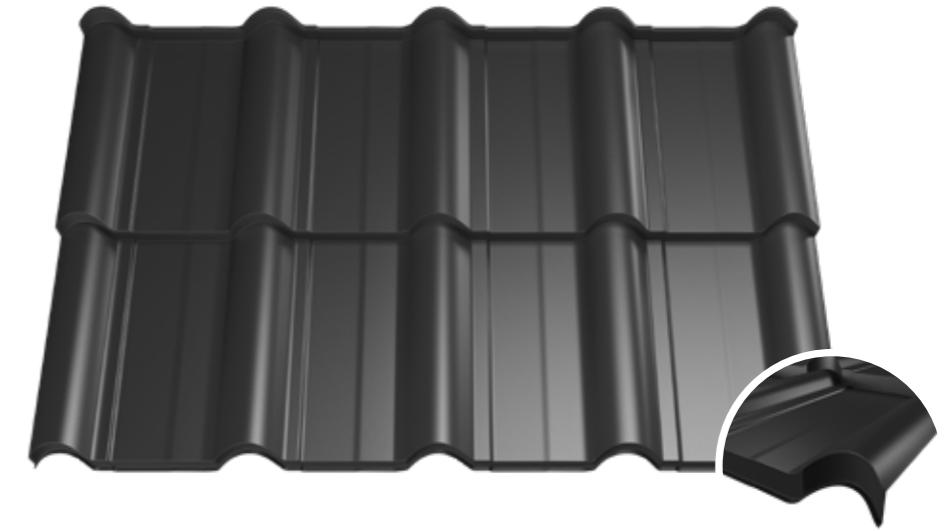

KOKYBĖS
garantija



Paprastas
MONTAVIMAS



KERAMIKOS
lakštų raštas




No water
SYSTEM

pirmojo lakšto išlenkimas,
nėra vandens nutekėjimo
po stogo čerpėmis

techniniai duomenys


profilio aukštis	58 mm	lakšto ilgis	720 mm
įspudo aukštis	35 mm	modulio ilgis	350 mm
naudingas plotas	1100 mm	modulio plotis (0,5 mm)	3,5 kg
bendras plotis	1180 mm	min. stogo nuolydis	14°

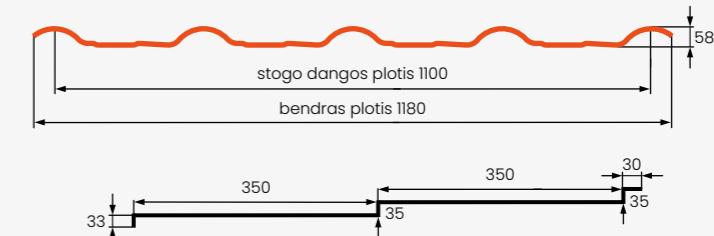

Spalvų schemas ir informaciją apie apsaugines dangas rasite 38-39 puslapiuose.

„moderno“ modulinių skardinių čerpiai pasiūlymas:

- plonas jspaudas idealiai tinka moderniam ir klasiniams stiliui,
- didelis efektyvus plotis, kad būtų sumažintas reikalingų lapų skaičius,
- patogus transportavimas, iškrovimas ir sandėliavimas,
- didelis atsparumas korozijai ir oro sąlygoms.

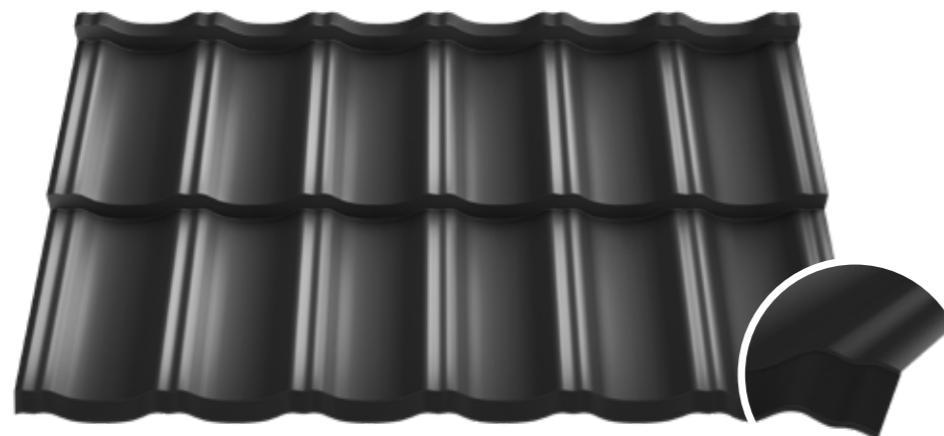

KOKYBĖS
garantija



Paprastas
MONTAVIMAS




Universalus
DIZAINAS



No water
SYSTEM
pirmojo lakšto išlenkimas,
nėra vandens nutekėjimo
po stogo čerpėmis

techniniai duomenys

profilio aukštis	53 mm	lakšto ilgis	720 mm
jspudo aukštis	35 mm	modulio ilgis	350 mm
naudingas plotas	1150 mm	modulio plotis (0,5 mm)	3,3 kg
bendras plotis	1210 mm	min. stogo nuolydis	14°

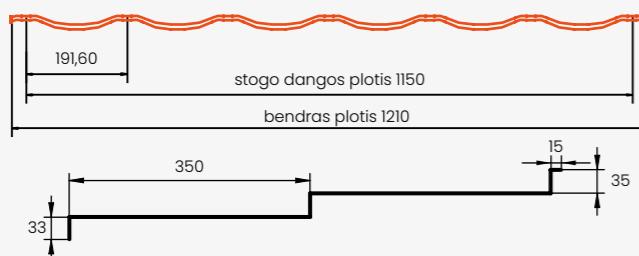

Spalvų schemas ir informaciją apie apsaugines dangas rasite 38-39 puslapiuose.

Eikite savais takais, kaip katė. Būkite kaip
Tommy Lee Jones filme „Bėglys“.

Tada kodėl gi nepasirinkus jos į draugiją.
Gal ir keista, bet tokia yra „moderno“ modulinė
skardinė čerpė: rafinuota kiekviena smulkmena.

Ilgametė patirtis rodo, kad ji puikiai dera prie
modernios architektūros stilių ir net raudonos
spalvos, kaip garaže pastatytas Ferrari.





„vēna modular”, kaip jūros bangos krante saulei leidžiantis.

Unikalus stilius, pritaikytas ir pabrēžiantis pastato struktūrą. Tai tarsi ypatingos dovanos įpakavimas į geriausių pakuočę žmogui, kurį mylite labiausiai.

Universalio forma ir paprastas montavimas yra gero pasirinkimo raktas daugeliui metų. Tinka tiek moderniai architektūrai, tiek klasikiniams pastatams.

Tai protingas pasirinkimas visais atžvilgiais.



„vēna modular” skardinių čerpių pasiūlymas:

- nesenstanti ir minimalistinė forma,
- kapiliarinės griovelis, palengvinantys lietaus vandens nutekėjimą,
- universalio ir nesenstanti išvaizda,
- didelis atsparumas korozijai ir oro slygoms,
- patogus transportavimas, iškrovimas ir sandėliavimas.



KOKYBĖS
garantija



Paprastas
MONTAVIMAS



Nesenstantis
DIZAINAS




No water
SYSTEM

pirmojo lakšto išlenkimas,
nėra vandens nutekėjimo
po stogo čerpėmis

techniniai duomenys

profilio aukštis	53 mm	modulio ilgis	350 mm
jspaudo aukštis	30 mm	lakšto ilgis	720 mm
naudinges plotas	1135 mm	modulio plotis (0,5 mm)	3,5 kg
bendras plotis	1195 mm	min. stogo nuolydis	14°

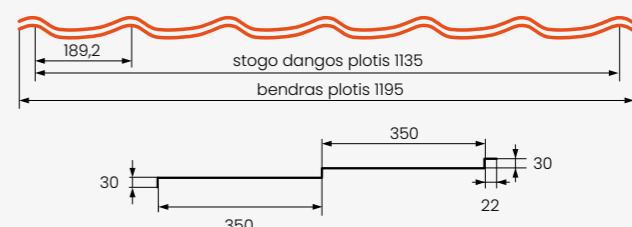

Spalvų schemas ir informaciją apie apsauginės dangos rasite 38-39 puslapiuose.

nestandardines skardinės čerpės – neribotos galimybės

Prieš akis laukia tiek daug emocijų...
...nestandardiniai lakštai, pritaikyti konkretniems poreikiams,
suteikia tiek daug galimybių.



Nestandardinių skardinių čerpių pasiūlymas:

- apsauginė danga, pritaikyta jūsų poreikiams,
- platus modelių ir spalvų pasirinkimas,
- lakštų ilgis pritaikytas stogo nuolydžiui.

„argilla“ skardinių čerpių pasiūlymas:

- šilta, plokščia čerpių forma, puikiai tinkanti šeimos namams,
- nesenstančios išvaizdos, primenančios molines čerpes,
- didelis atsparumas korozijai ir oro slygoms.



KOKYBĖS
garantija



Paprastas
MONTAVIMAS



PRITAIKYTAS
produktais



KERAMIKOS
lakštų raštas



No water
SYSTEM
pirmojo lakšto išlenkimais,
nėra vandens nutekėjimo
po stogo čerpėmis

„argilla“ – deivė...


Visada atrodo išskirtinai. Žinome, tai skamba oriai.
Bet taip kartais būna, kai kažkas yra tiesiog ypatinga.

Tai skardinės čerpės, kurios tiesiog atrodo geriau
nei vidutiniškai. Pasipuošusi „Polar MAT“ danga yra
tarsi žvaigždė ant raudono kilimo, kuri tiesiog mėgsta
kaitintis saulėje.



techniniai duomenys - galimi moduliai 350/30; 400/30

profilio aukštis	58 mm	modulio ilgis	350 mm / 400 mm
ispudo aukštis	30 mm	min. lakšto ilgis	470 mm / 520 mm
naudingas plotas	1100 mm	maks. lakšto ilgis	5000 mm
bendras plotis	1180 mm	min. stogo nuolydis	14°

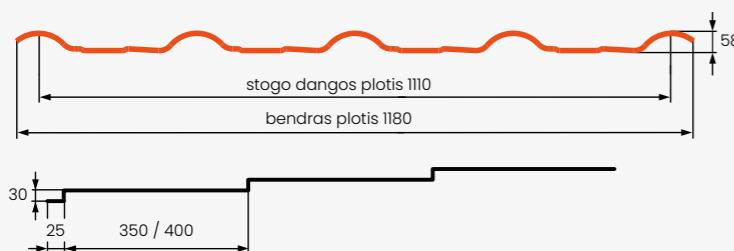

Spalvų schemas ir informaciją apie apsaugines dangas rasite 38-39 puslapiuose.
Rekomenduojamas lakšto ilgis, kai lakšto storis yra 0,50 mm, daugiau informacijos rasite 41 puslapyje.



„malta“ tai moderni stogo čerpė,
ilgametės stogo dangų projektavimo
ir gamybos patirties rezultatas.

Patirtis padeda priimti teisingus sprendimus.
Tai tarsi sklandymas parasparniu, kur
svarbiausia pasitikėti savimi.

Išmintingai pasirinkus,
tik dangus yra riba.

„malta“ skardinių čerpių pasiūlymas:

- plonas jspaudas idealiai tinkamam ir klasiniams stiliui,
- didelis atsparumas korozijai ir oro slygoms,
- lakšto ilgis pritaikytas prie stogo nuolydžio matmenų.



KOKYBĖS
garantija



Paprastas
MONTAVIMAS



PRITAKYTAS
produkta




Modernus
DIZAINAS



Patraukli
KAINA

techniniai duomenys - galimi moduliai 350/30; 400/30

profilio aukštis	48 mm	modulio ilgis	350 mm / 400 mm
jspudo aukštis	30 mm	min. lakšto ilgis	470 mm / 520 mm
naudinges plotas	1150 mm	maks. lakšto ilgis	5000 mm
bendras plotis	1210 mm	min. stogo nuolydis	14°

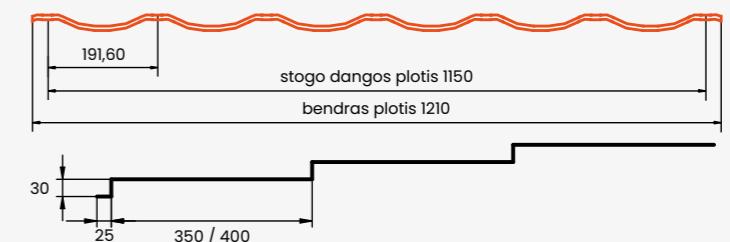

Spalvų schemas ir informaciją apie apsaugines dangas rasite 38-39 puslapiuose.
Rekomenduojamas lakšto ilgis, kai lakšto storis yra 0,50 mm, daugiau informacijos rasite 41 puslapyje.

„vēna” modulinių skardinių čerpių pasiūlymas:

- subtili forma, primenantis bangas saulėlydžio metu,
- patogus transportavimas, iškrovimas ir sandėliavimas,
- didelis atsparumas korozijai ir oro slygoms.



KOKYBĖS
garantija



Paprastas
MONTAVIMAS



PRITAKYTAS
produkta




Subtili
FORMA



Patraukli
KAINA

techniniai duomenys – galimi moduliai 350/15; 350/20; 350/30; 400/20

jspaudo aukštis	15 mm / 20 mm / 30 mm	modulio ilgis	350 mm / 400 mm
profilio aukštis	38 mm / 43 mm / 53 mm	maks. lakšto ilgis	6000 mm
naudingas plotas	1135 mm	min. lakšto ilgis	400 mm / 450 mm
bendras plotis	1195 mm	min. stogo nuolydis	14°

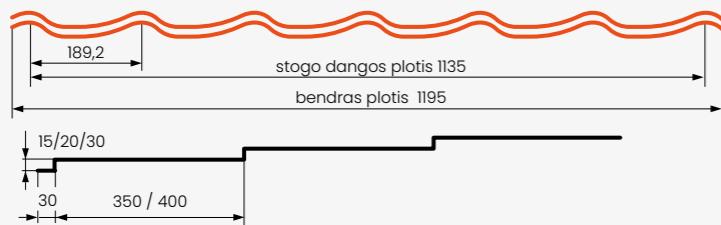

Spalvų schemas ir informaciją apie apsaugines dangas rasite 38-39 puslapiuose.
Rekomenduojamas lakšto ilgis, kai lakšto storis yra 0,50 mm, daugiau informacijos rasite 41 puslapyje.

Subtilumas

Pažvelkite į stogą ir įsivaizduokite jūros bangas.
Jdomus jausmas, kuris gali išspūdinti, jei pasirinksite
smulkiai detalių „vēna” skardinę čerpę.

Nesvarbu, ar turite voko formos stogą, ar tiesų stogą,
mes paruošime jūsų lakštus pagal dydį, kad jie
puikiai priglustų.



klasikinė danga
– protingai naudokite
šiuolaikinius
sprendimus



Atminkite, kad mūsų pasiūlymas tai ilgametis saugumas ir:

- penki galimi įspaudų tipai stogo išvaizdai pritaikyti,
- iš anksto pagamintų komponentų assortimentas, palengvinantis montavimą,
- novatoriškas pakuočės tipas, pašalinantis lakštų pažeidimo riziką.

PHR 355

Revolution klasikinė danga

Kai reikia pabrėžti grožį...

Siaura klasikinė danga **PHR 355 Revolution** tai naujas **PREMIUM** produktas **HANBUD** pasiūloje. Kad patenkintume poreikius, duodame dar daugiau galimybės pabrėžti savo namų išskirtinumą. Dar daugiau, kad statant nekurti apribojimų svajonių vietai.

Nauja klasikinė danga PHR yra...
...tobula, lyg glajus tekantis aplink pyragą su cukruotu vyšniu priedu.



Siaura klasikinė danga **PHR 355 Revolution** turi:

- įvairių tipų išpjovos, pritaikytos pagal poreikius,
- įvairūs spalvų, dangos ir apdailos variantai,
- sandarumą užtikrinančios aklės,
- varžtams pritaikytos išpjovos,
- unikalus užraktas.




KOKYBĖS
garantija



Gamykliniai lenkimai reiškia, kad nėra matomų lakštų sujungimų, o tai padidina stogo estetiką.
Taipogi neleidžia vandeniu iutekti lietaus metu.

techniniai duomenys

profilio aukštis	23 mm
naudingas plotas	320 mm
bendras plotis	355 mm
min. lakšto ilgis	500 mm
maks. lakšto ilgis	11000 mm
lakšto storis	0,5 mm; 0,7 mm
min. stogo nuolydis	8°




Universalus
NAUDOJIMAS



PRITAKYTAS
produktas




„KLIK“ SISTEMA
montavimas

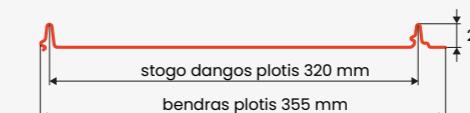

Dar daugiau galimybės – klasikinė danga PHR 355.

grublėtas apdaila

subtilus įspaudimai
išryškinantys pastato formą
ir sustandinantys lakštus

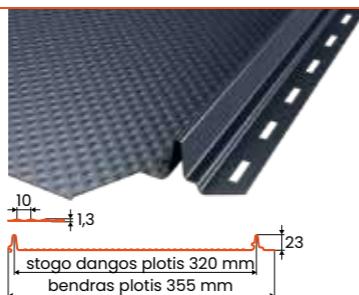

lygi apdaila

apdaila, kurią jvertins
paprastumo, minimalizmo
ir formų harmonijos entuziastai



mikrobangelės apdaila

siauras išilginis įspaudas
dinamizuojantis visos dangos išvaizdą




trapecija apdaila

linktelėjimas į tradiciją ir nesenstančią
skardos eleganciją tarp stogo dangų



Klasikinės dangos PHR 560 ir PHR 355 Revolution visų pirma
yra sprendimas žmonėms, ieškantiems modernumo
galimybių. Jei esate atviras naujoms rinkos tendencijoms
tada jūs radote tobulą produktą. Pasirinkite apdailą
ir puikiai pritaikytą plokštės plotį. Ilgaamžiškas metų metus.

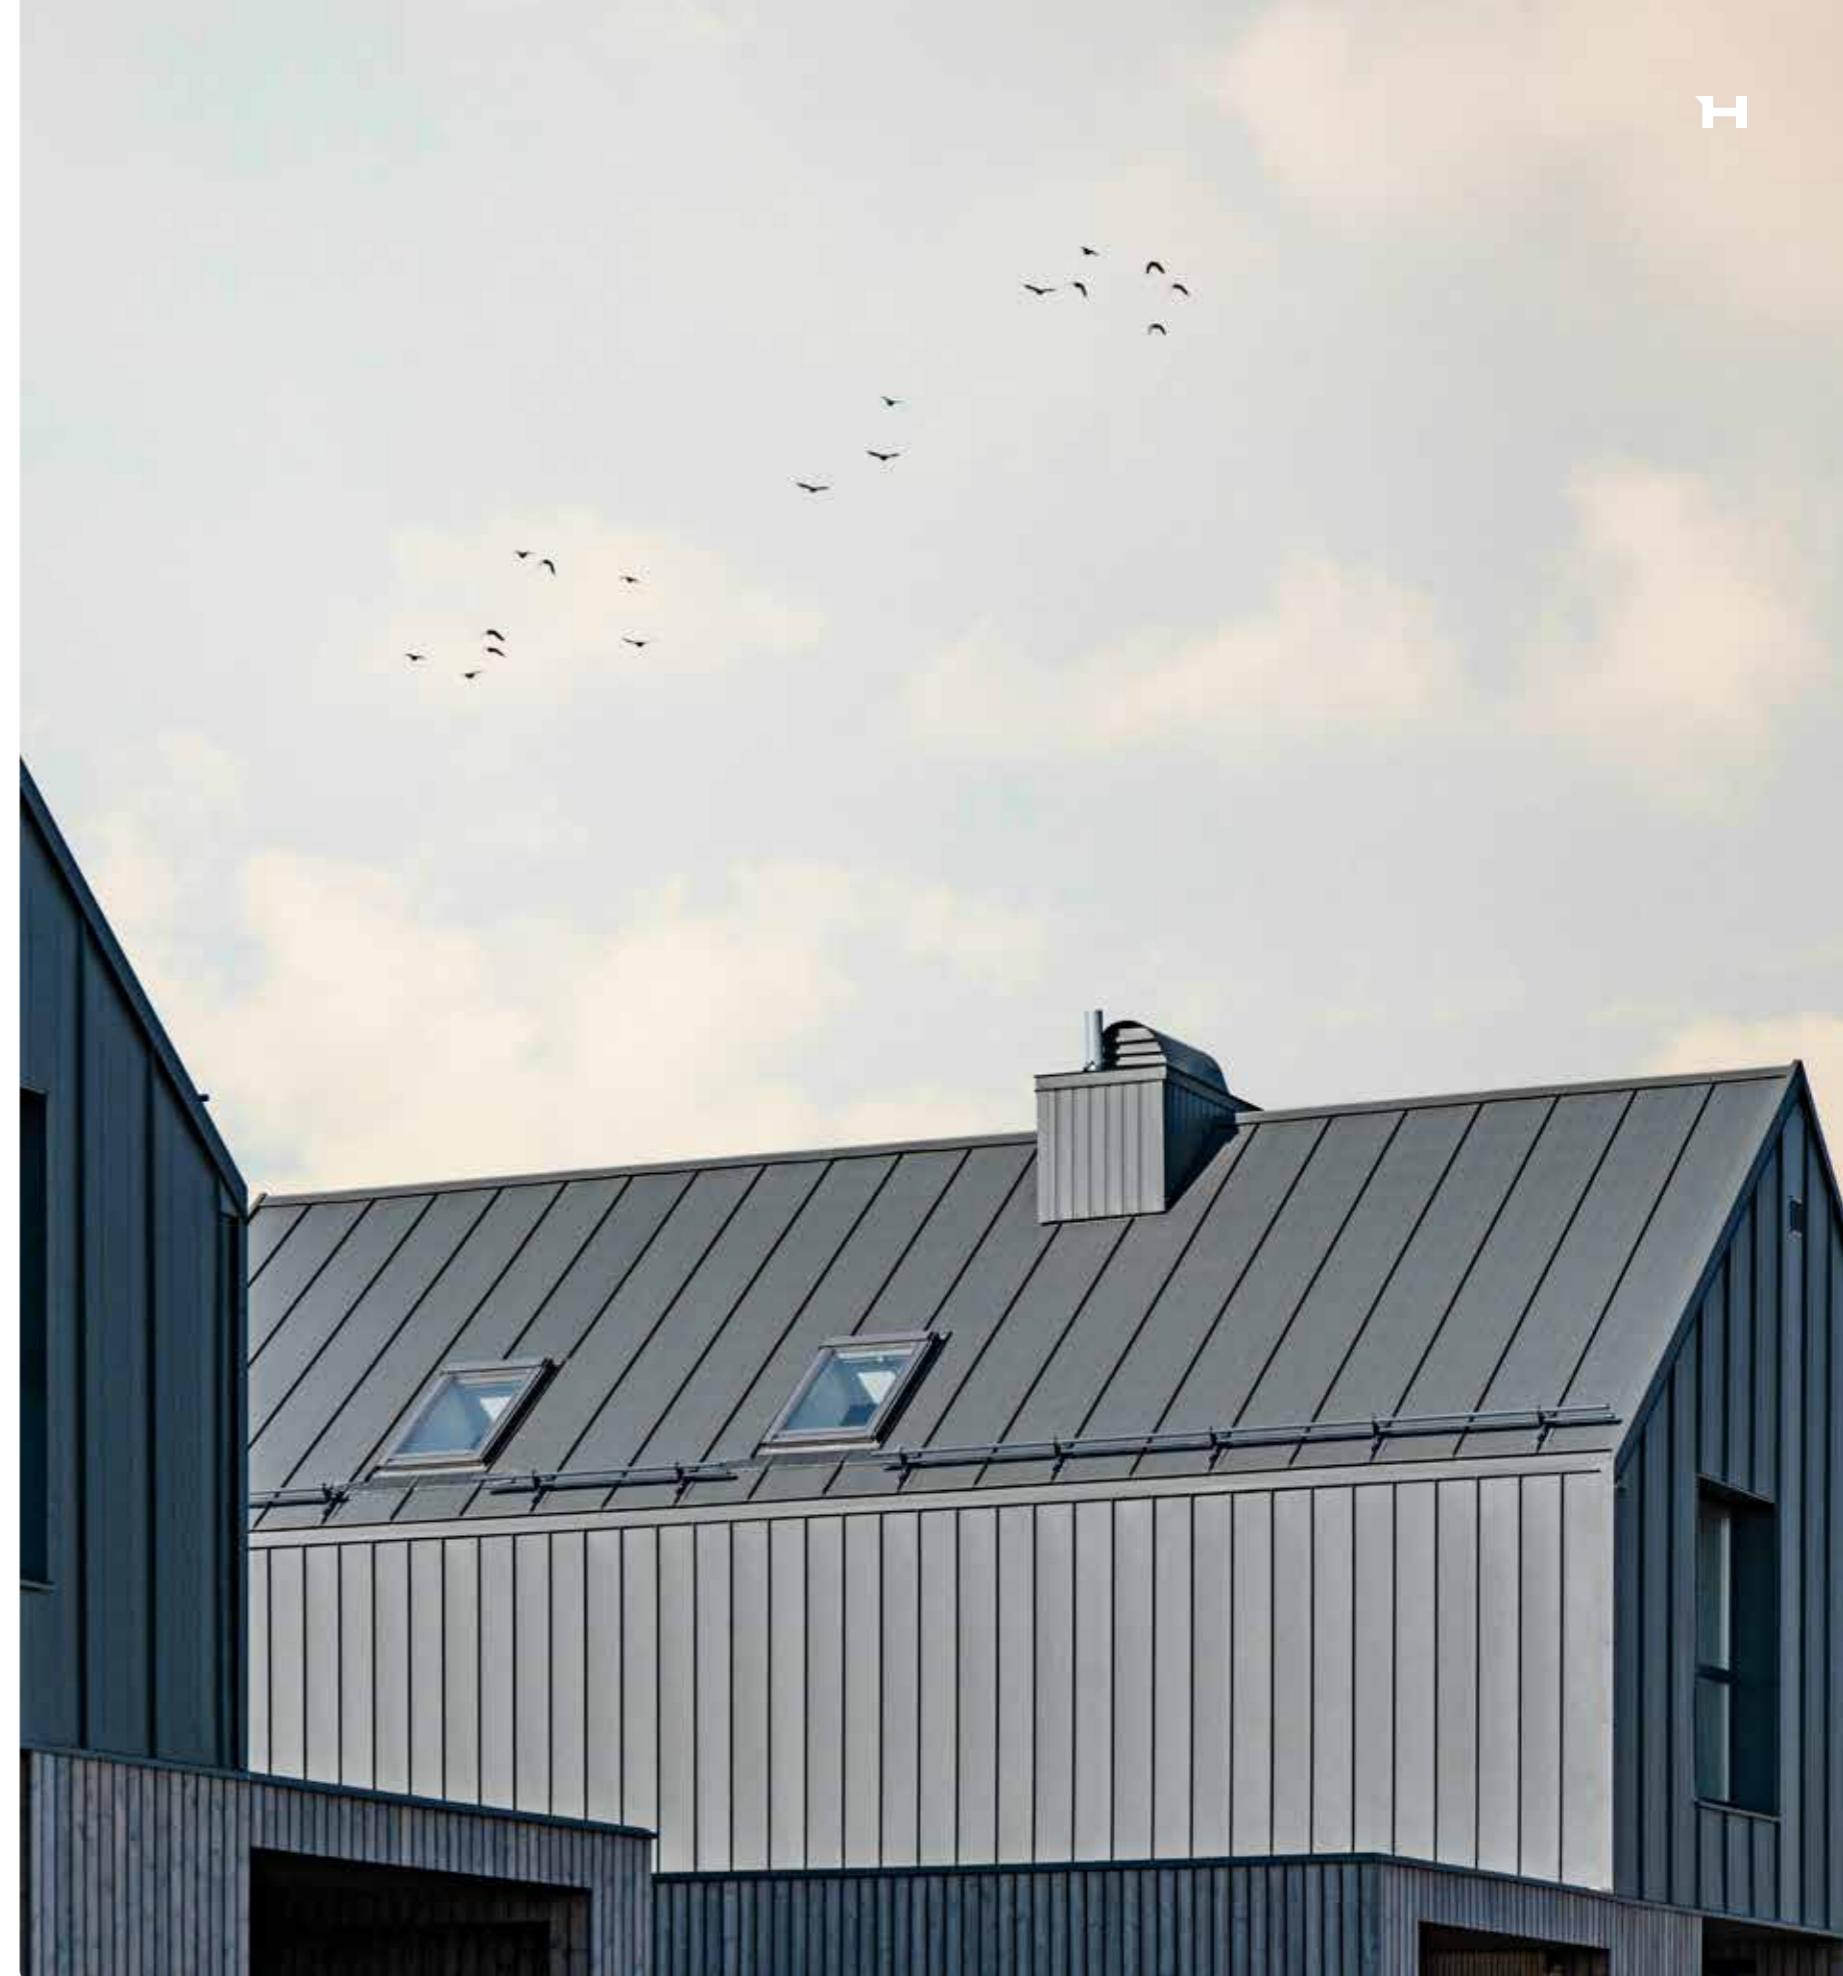

PHR 560

Revolution klasikinė danga



Kokybė ir pasitenkinimas...

„PHR 560 Revolution“ stogo klasikinė danga yra PREMIUM gaminis, technologiskai patobulintas taip, kad atitiktų naujausias architektūros tendencijas.

Tobula, kaip ir aukščiausios kokybės kava, kuri, tinkamai paruošta, pakeičia realybės suvokimą.



„PHR 560 Revolution“ siūlių plokštį pasiūlymas:

- įvairių tipų išpjovos, pritaikytos pagal poreikius,
- įvairūs spalvų, dangos ir apdailos variantai,
- sandarumą užtikrinančios aklės,
- varžtamams pritaikytos išpjovos,
- unikalus užraktas.



KOKYBĖS
garantija



techniniai duomenys

profilio aukštis	23 mm
naudingas plotas	320 mm
bendras plotis	355 mm
min. lakšto ilgis	500 mm
maks. lakšto ilgis	11000 mm
lakšto storis	0,5 mm; 0,7 mm
min. stogo nuolydis	8°

Universalus NAUDOJIMAS PRITAKYTAS produktas „KLICK“ SISTEMA montavimas



Spalvų schemas ir informaciją apie apsaugines dangas rasite 38-39 puslapiuose.

Klasikinė dangų – išmintingas pasirinkimas ateinantiems metams.

grublėtas apdaila



subtilus įspaudas

lygi apdaila




patikrintas sprendimas
klasiniams pastatams

mikrobangelės apdaila




paprasta ir skoninga apdaila

trapezija-2 apdaila

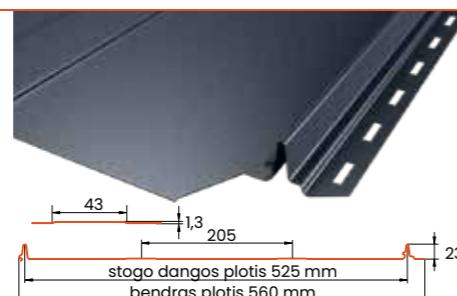

naujausias tendencijas
atitinkanti forma

trapezija-4 apdaila

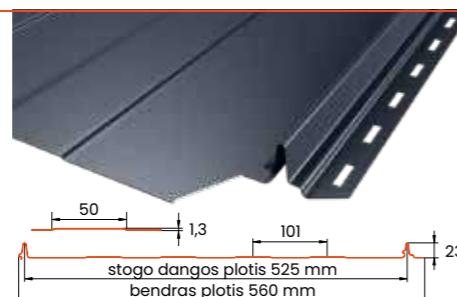

dekoratyvinis
trapezinis įspaudas



galimybių
patogumas
PHR
Revolution

Dripstop



Apsaugokite
patalpą nuo
drėgmės.

SOUNDCONTROL
Acoustic isolation



Užtirkinkite savo
komfortą ir
sumažinkite
triukšmą iki 34 %.

Spalvų schemas ir informaciją apie apsaugines dangas rasite 38-39 puslapiuose.



dangos apdaila

PHR
Revolution
klasikinė danga

Jūsų namai atrodyti išskirtiniai...


Atlikti tinkamą stogo dangą reiškia patobulinti kiekvieną jo detalę visais įmanomais kampais. Suteikti tobulą dangos apdailą – geriausias sprendimas ilgiems metams, užtikrinantis komfortą, saugumą ir ramybę.




kraigas lygus PHR



kraigas trapecinis PHR

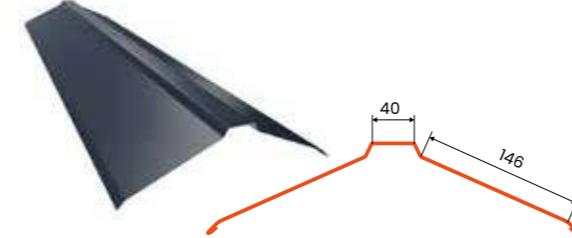


kraigas vienšlaičiam stogui PHR

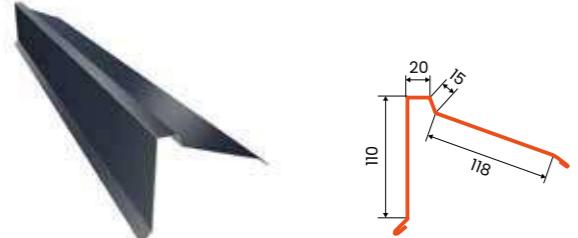


laštakis lygus PHR




laštakis-karnizas mažas PHR

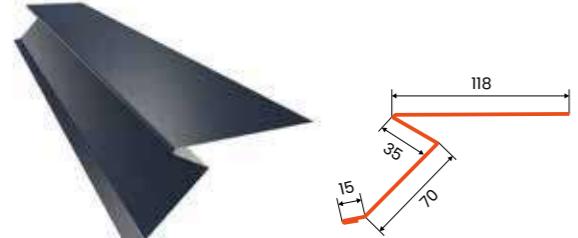


laštakis-karnizas didelis PHR

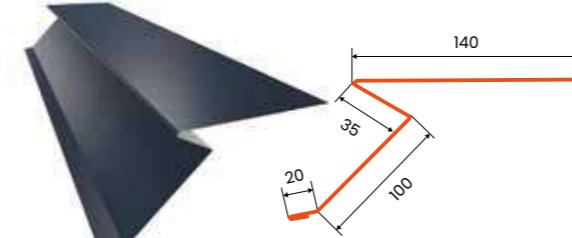


apatinė
vėjalentė PHR

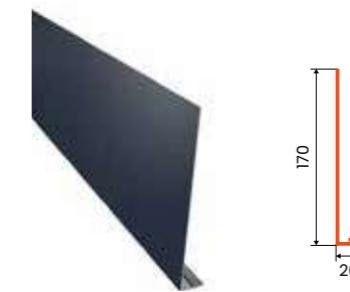

startinė juosta
karnizui PHR

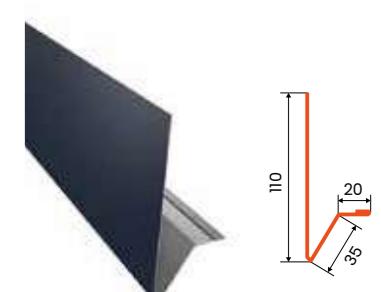


vėjalentė PHR

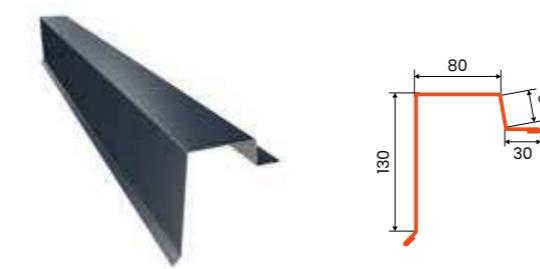

išorinės kampas PHR



apatinė sčlaja PHR

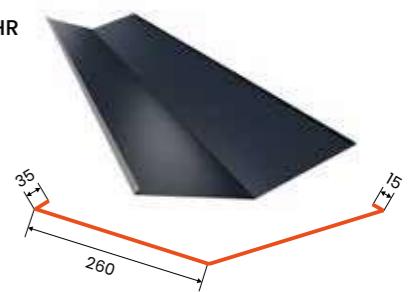


šoninis jungimas prie sienos PHR



vėjalentės apdaila
(maža) PHR




vėjalentės apdaila
(didelė) PHR

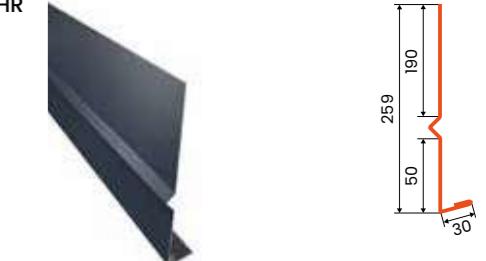

sujungimo elementas PHR



pokraiginė detalė PHR

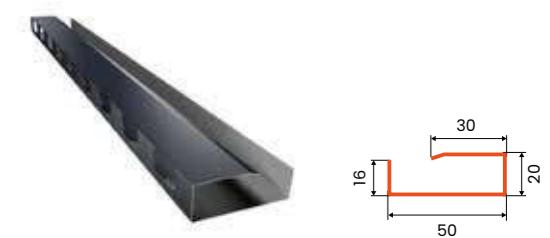



trapezinė skarda – paprasti sprendimai

Dažnai patys tinkamiausiai.


Kai reikia greitai ir efektyviai uždengti namą, garažą, pastogę, ūkinę patalpą ar kitą pastatą – padarykite tai patys su tinkamu lakštu.

Galima rinktis iš daugybės variantų, spalvų ir įspaudų. Neribotai.



„HANBUD“ trapezinių lakštų pasiūlymas:

- paprastas ir greitas montavimo būdas;
- platus spalvų ir dangų assortimentas;
- ne tik I, bet ir II klasės lakštų assortimentas, o tai gali padėti daug suraupyti.

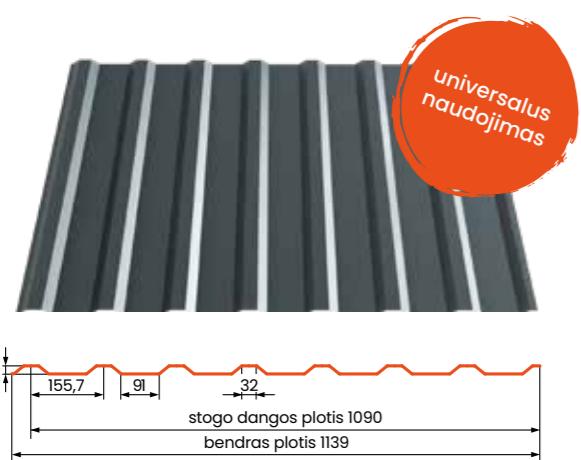



T18N



stogas
fasadas

techniniai duomenys

profilio aukštis	17,6 mm
naudingas plotas	1090 mm
bendras plotis	1139 mm
maks. lakšto ilgis	7500 mm
min. lakšto ilgis	500 mm

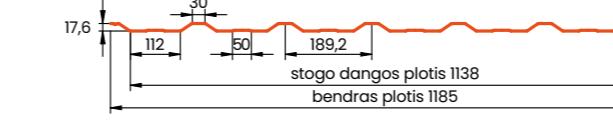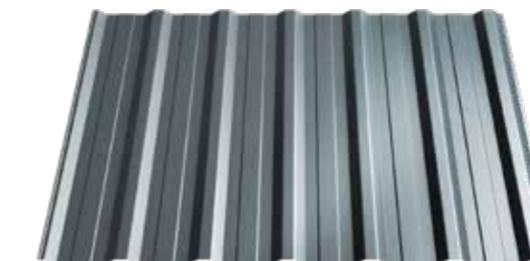

T18E





stogas
fasadas

techniniai duomenys

profilio aukštis	17,6 mm
naudingas plotas	1138 mm
bendras plotis	1185 mm
maks. lakšto ilgis	7400 mm
min. lakšto ilgis	500 mm

Spalvų schemas ir informaciją apie apsaugines dangas rasite 38-39 puslapiuose.
Rekomenduojamas lakšto ilgis, kai lakšto storis yra 0,50 mm,
daugiau informacijos rasite 41 puslapyje.

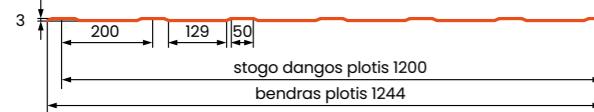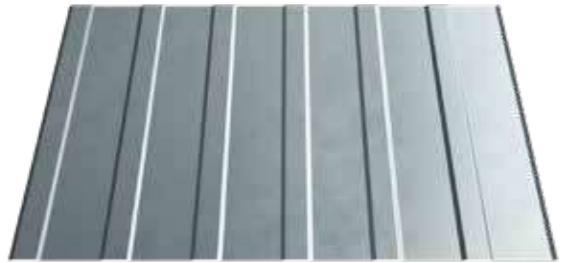


T3



fasadas

techniniai duomenys

profilio aukštis	3 mm
naudingas plotas	1200 mm
bendras plotis	1244 mm
maks. lakšto ilgis	2300 mm
min. lakšto ilgis	500 mm

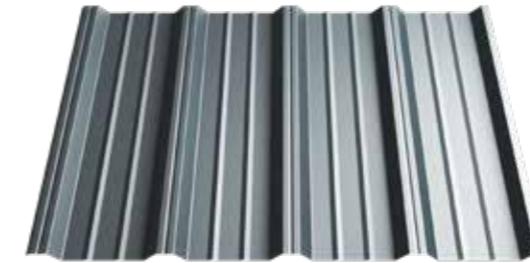


T35R



stogas

techniniai duomenys

profilio aukštis	32 mm
naudingas plotas	1110 mm
bendras plotis	1143 mm
maks. lakšto ilgis	9500 mm
min. lakšto ilgis	500 mm

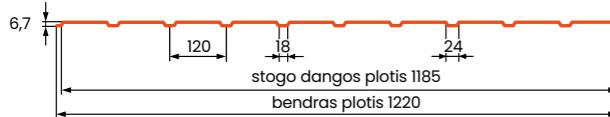

T7



fasadas

techniniai duomenys

profilio aukštis	6,7 mm
naudingas plotas	1185 mm
bendras plotis	1220 mm
maks. lakšto ilgis	5000 mm
min. lakšto ilgis	500 mm



T35



stogas

fasadas

techniniai duomenys

profilio aukštis	34,5 mm
naudingas plotas	1050 mm
bendras plotis	1080 mm
maks. lakšto ilgis	10000 mm
min. lakšto ilgis	500 mm




T14R



stogas

techniniai duomenys

profilio aukštis	11,8 mm
naudingas plotas	1130 mm
bendras plotis	1170 mm
maks. lakšto ilgis	6700 mm
min. lakšto ilgis	500 mm

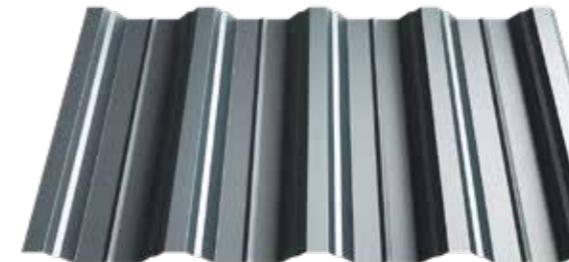

T55




stogas

fasadas

techniniai duomenys

profilio aukštis	53,7 mm
naudingas plotas	1030 mm
bendras plotis	1070 mm
maks. lakšto ilgis	11000 mm
min. lakšto ilgis	500 mm

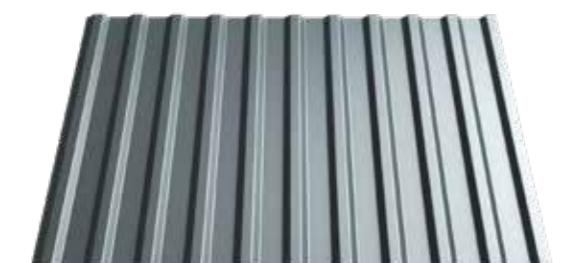

T14R



stogas

techniniai duomenys

profilio aukštis	13 mm
naudingas plotas	1130 mm
bendras plotis	1170 mm
maks. lakšto ilgis	6700 mm
min. lakšto ilgis	500 mm

Spalvų schemas ir informaciją apie apsaugines dangas rasite 38-39 puslapiuose.
Rekomenduojamas lakšto ilgis, kai lakšto storis yra 0,50 mm,
daugiau informacijos rasite 41 puslapyje.







dangos apdaila

modulinės skardinės čerpės
nestandartinės skardinės čerpės
trapecinės skardos

Grožis slypi detalėse...

Vartotojai supranta kiekvienos projekto detalės svarbą. Stogo juostos pabrėžia pastato charakterį. Specialiai sukurtą sistemą užtikrina optimalų visų stogo elementų suderinamumą.

Gerai pagamintos juostos yra komforto, jungčių saugumo ir vientisos stogo dangos vizualinės išvaizdos garantija.

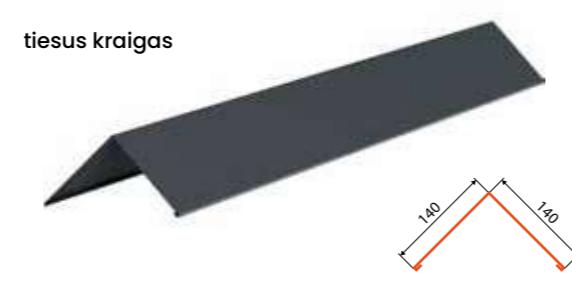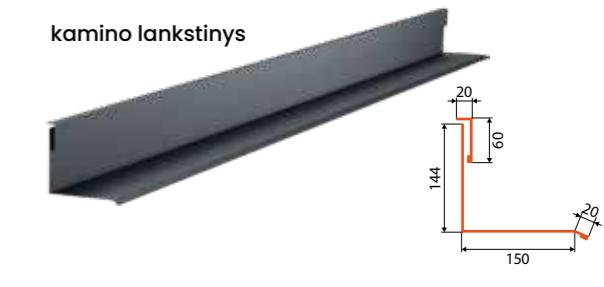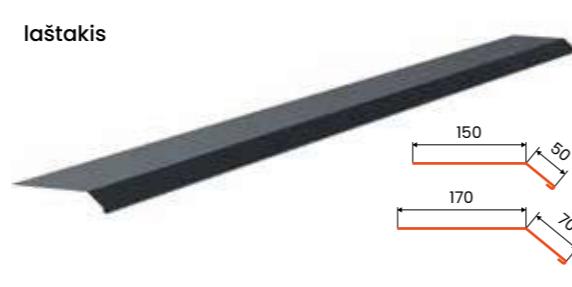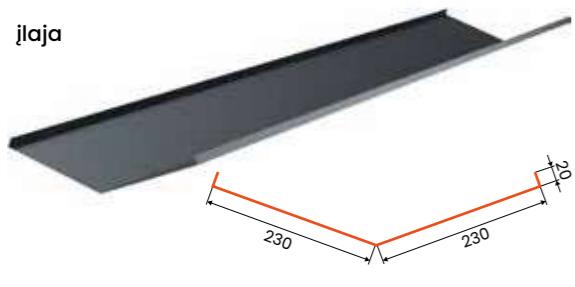

spalvų paletė

apsauginės dangos

POLAR MAT



Premium Anthracite



Premium Brown

GREENCOAT® Crown BT



Grey RR2H3



Brown RR887



gwarancji

matinė




RAL 8004



RAL 3011



RAL 8019




RAL 7016



RAL 8017



RAL 9005



RAL 6020

blizganti*



RAL 8004



RAL 3011



RAL 8019




RAL 7016



RAL 8017



RAL 3005



RAL 6005




RAL 9005



RAL 9010



RAL 9002



RAL 9006



RAL 9007

aliucinkas



cinkuotas**



* netaikoma „retto“/„argilla“ modeliams

** taikoma tik trapeziniams lakštam

Spalvos yra tik orientacinės ir nesudaro pagrindo skundams pateikti.

Gamintojas leidžia tarp paskirų partijų atspalvių skirtumus.




POLAR MAT

- Modifikuota poliuretano apdaila
- Pasluoksnis
- Cheminių apdorojimų
- Cinko sluoksnis
- Plieninė šerdis
- Storas apatinis sluoksnis – 12 µm




GREENCOAT® Crown BT

- Organinė alyvos danga
- Pasluoksnis
- Cheminių apdorojimų
- Cinko sluoksnis
- Plieninė šerdis
- Dviejų sluoksnių apsauginė danga

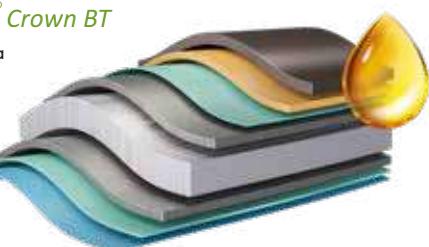


matinė

- Poliesterio-poliamido danga
- Pasluoksnis
- Paviršiaus apdaila
- Cinko sluoksnis
- Plieninė šerdis

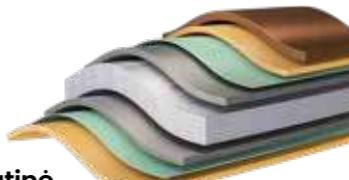

blizganti

- Polimerinė danga
- Pasluoksnis
- Paviršiaus apdaila
- Cinko sluoksnis
- Plieninė šerdis

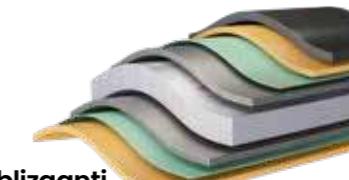

aliucinkas

- „SPT Easyfilm“ skaidrus apsauginis lakas
- Aliuminio ir cinko sluoksnis
- Plieninė šerdis



	GREENCOAT	PolarMAT	matinė	blizganti	aliucinkas
Techninė garantija	50 metų	50 metų	20 metų	10 metų	10 metų
Estetinė garantija	25 metų	25 metų	–	–	–
Apsauginė danga	ekologiškas (SSAB patentas)	modifikuotas poliuretanas	poliesteris/ poliamidas	poliesteris	–
Dangos storis	26 µm	45 µm	35 µm	25 µm	–
UV atsparumas	RUV3	RUV4	RUV2	RUV2	–
Korozijos atsparumo	RC5	RC5	RC4	RC3	–

galimybių komfortas

Kai kartais kažkas yra už mūsų komforto zonas ribų.

Kartais tam tikrų dalykų neįmanoma suvaldyti.
Tada galite ieškoti alternatyvių šios problemos sprendimo būdų. Triukšmas arba per didelis vandens garų kaupimasis laikui bėgant gali tapti labai trikdantis ir varginantis. Tai galima sumažinti ir megautis ramybe po stogu jo nekeičiant.


Atraskite „SOUNDCONTROL“
ir „DRIPTOP“ sprendimus.



Akustinis paklotas

Triukšmas. Lietaus ir metalinio stoglangio kombinacija gyventojams gali sukelti nepatogumų. „SOUNDCONTROL“ akustinio pakloto efektyvumą patvirtino izoliacinis sluoksnis, kuris sumažina triukšmo lygi ir užtikrina didesnį komfortą gyventojams.

Naudojamo „SOUNDCONTROL“ akustinio pakloto efektyvumą patvirtino moksliinių tyrimų institutas. Tyrimais įrodyta, kad „SOUNDCONTROL“ akustinis paklotas gali sumažinti triukšmo lygi iki 8 dB (iki 34 %).

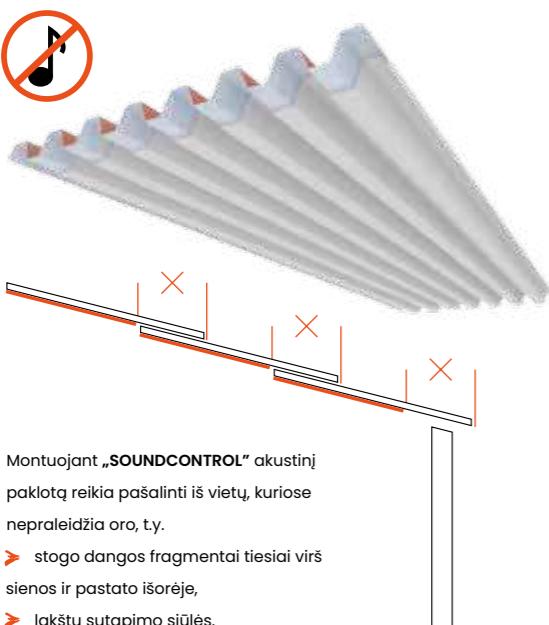

Montuojant „SOUNDCONTROL“ akustinį paklotą reikia pašalinti iš vietų, kuriose nepraleidžia oro, t.y.

- stogo dangos fragmentai tiesiai virš sienos ir pastato išorėje,
- laikštų sutapimo siūlės.



Antikondensacinis paklotas

Vandens garų kaupimasis yra daugelio pastatų problema. Ypač vietose, kuriose yra dideli temperatūros ir drėgmės skirtumai. Tai gali sukelti stogo dangos koroziją ir netgi pažeisti pastato konstrukciją.

Problemos sprendimas – antikondensacinis paklotas DRIPTOP, kuris sugeria vandens garus ir neleidžia jiem kondensojoti. Tai ypač pasakyti apie neapšiltintus stogus, kur padidėja vandens garų kondensacija.



techniniai parametrai

isilginio jungimo lentelė plieno
čerpėms argilla, malta

modulių kiekis	pilno modulio ilgis (mm)	
	modulis 350	modulis 400
1	470	520
2	820	920
3	1170	1320
4	1520	1720
5	1870	2120
6	2220	2520
7	2570	2920
8	2920	3320
9	3270	3720
10	3620	4120
11	3970	4520
12	4320	4920
13	4670	5320
14	5020	5720
15	5370	6120
16	5720	6520
17	6070	6920
18	6420	7320
19	6770	-
20	7120	-

Užkeitimas naujo modulilio formavimui 12 cm.

isilginio jungimo lentelė plieno
čerpėms vena 15 mm / 20 mm / 30 mm

modulių kiekis	pilno modulio ilgis (mm)	
	modulis 350	modulis 400
1	400	450
2	750	850
3	1100	1250
4	1450	1650
5	1800	2050
6	2150	2450
7	2500	2850
8	2850	3250
9	3200	3650
10	3550	4050
11	3900	4450
12	4250	4850
13	4600	5250
14	4950	5650
15	5300	6050
16	5650	6450
17	6000	6850
18	6350	7250
19	6700	-
20	7050	-

SVARBU! Metalinės stogo dangos persidengimas viso modulio ilgio yra 5 cm.

Trapezijos formos laikštų ilgio lentelė

Simbolis	mažiausias ilgis [mm]	rekomenduojamas maksimalus ilgis [mm]	
	#0,47 mm #0,50 mm	#0,47 mm	#0,50 mm
T-3	500	2000	2300
T-7	500	5000	5000
T-14R	500	6500	6700
T-14R classic	500	6500	6700
T-18N	500	7000	7500
T-18E	500	7000	7400
T-35	500	9000	10000
T-35R	500	8000	9500
T-55N	500	10000	11000

Metalinių stogo čerpių laikštų ilgio lentelė

Model	mažiausias ilgis [mm]	rekomenduojamas maksimalus ilgis [mm]	
	#0,47 mm #0,50 mm	#0,47 mm	#0,50 mm
argilla 350/30	470	5000	5000
argilla 400/30	520	-	5000
malta 350/30	470	5000	5000
malta 400/30	520	5000	5000
vena 350/15/20/30	400	5700	6000
vena 400/20	450	5700	6000

Minimalus ir maksimalus atskirų gaminių ilgis gali keistis dėl technologinių priežasčių. Rekomenduojamus ilgius verta pasitikrinti B2B platformoje, kurie nuolat atnaujinami.

tai neįvyks savaimė, tai kaip tai padaryti? //

žmonės, mūsų geriausia investicija...

Būtent jų įsipareigojimas ir kompetencija lemia mūsų stiprybę ir gaminijų kokybę, kuria galime džiaugtis visi. Tai yra individualūs sprendimai, skirti pakeisti lūkesčius. Niekas mus labiau nedžiugina, kaip pasitikėjimas, kurį stengiamės kurti kiekvieną dieną, garantuojantis bendrą sėkmę įgyvendinant projektus.

Pradžioje buvo ratas, o po to nusileido nuokalnėn. Mažos ir didelės kelionės. Skrydžio į kosmosą nebūtų, jei ne plienas. Europa nebūtų ten, kur yra šiandien.

Mūsų stogo danga yra dar vienas mūsų gyvenimo patobulinimas. Jie yra klasikinių sprendimų alternatyva. Tai galimybės, leidžiančios žengti protingą žingsnį.

1. žmonės, kompetencijos



2. misija

Nuolatinis noras tobulėti, atvirumas pokyčiams ir rinkos poreikių suvokimas yra pagrindiniai mūsų principai.

Todėl kiekvienais metais siekiame nustatyti tendencijas, kurios žingsnis po žingsnio priartintų mus prie užsibrėžtų tikslų.

Siekiame, kad mūsų gaminiai leistų kiekvienam įgyvendinti savo namų svajonę.



Kokybės, tvarumo ir pasitenkinimo pagrindas...

Jau daugelį metų mes sprendžiame iššūkį ir tiekame produktus, kurie yra ištobulinti iki smulkmenų.

Modernumas įsitvirtino mūsų gamybos salėse. Nuolatinis tobulinimas apima ne tik personalo tobulinimą, bet ir gamybos procesų automatizavimą. Atskiras tyrimų ir plėtros bei mašinų gamybos padalinys leidžia plėtoti neribotas galimybes. Tai taip pat daro mus lanksčius ir lengvai prisitaikančius priebesikeičiančios aplinkos.

Žinomas faktas... automatizavimas reiškia standartus, o mes jau ne vienerius metus laikomės pačių reikliausių Europos standartų.

3. produkcija



4. logistika

Mégstame važinėti toli ir arti iki viršaus prikrautais automobiliais. Tai darome su neslepiamu pasitenkinimu, laiku ir su šypsena prekybos taškams ir tiesioginiams klientams.

Tai padaryti įmanoma dėl mūsų pačių logistikos bazės, kuri kasmet 60 kartų keliauja aplink pasaulį. Bus malonu, kai kita stotelė bus jūsų namai.

Europa ir pasaulis yra mums atviri, nesvarbu, kur pasirinktumėte kelionės tikslą. Australija, Japonija, Rumunija, Vokietija arba Kurianai. Pristatysime, pamisime.

➤ **25 įmonės sunkvežimiai.** Kasdien pristatomė prekes, kurių bendra keliamoji galia 165 tonos.

➤ **Per mėnesį aplink žemę apvažiuojame 5 kartus.** Mūsų automobiliai per mėnesį nuvažiuoja daugiau nei 200 000 km.

➤ **Per mėnesį apdorojame 5 500 užsakymų.**

➤ **Per savaitę vykstame 100 kartų.**



Stogo dangų katalogas
*īšmaniems statybininkiem*s